Fiche technique

Colle Premium pour revêtement textile

UZIN UZ 88

Colle textile et linoléum au sillon dur, extrêmement résistante au cisaillement

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- tout type de feutre aiguilleté, revêtement textile tissé
- revêtement en fibres naturelles sisal, coco et jute, à envers latexé
- linoléum en lés jusqu'à 4 m
- Revêtements PVC et CV en lés et en dalles, revêtements PVC décoratifs
- Revêtements en caoutchouc en lés jusqu'à 2 mm / en dalles jusqu'à 4 mm
- Collage de revêtements textiles sur toutes les sous-couches isolantes et de pose UZIN ainsi que sur le Ragréage PUR bi-composant UZIN KR 410 poncé mat

ADAPTÉE POUR / SUR :

- un support absorbant, ragréé
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- le shampouinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN UZ 88 est une colle dispersion sans résine pour le collage fiable d'un revêtement textile ou linoléum. La colle évite de manière efficace et permanente le retrait des joints et leur formation, même dans le cas d'un revêtement critique. Pour utilisation en intérieur.

- faible consommation
- sillon de colle extrêmement dur
- minimise le retrait des joints et le tuilage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	12 mois
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	200 – 530 g /m2
Temps de gommage	0 à 15 minutes*
Temps d'application	max. 20 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	après env. 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après 3 jours*

*À 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air, et en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
BE | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Téléphone +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.fr.uzin.be
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

UZIN UZ 88

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragréée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

Epaisseur de ragréage:

- support non absorbant ou sensible à humidité ➥ 2 mm (caoutchouc 3 mm)
- nouvelle chape sulphates de calcium ➥ 1 – 2 mm (caoutchouc 2 mm)
- ancien support ➥ minimum 2 mm (caoutchouc 3 mm)

MISE EN OEUVRE :

1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate puis laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, de la capacité d'absorption du support et du type de revêtement. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après le temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

CONSOMMATION :

Application avec	Type / Envers de revêtement	Consommation*
B1	moquette double dossier synthétique, Kugelgarn®, feutre aiguilleté à fibres fines, revêtement tissé à envers fin, linoléum	350 - 400 g/m²
B2	feutre aiguilleté à fibres grossières, revêtement tissé à envers grossier	450 - 530 g/m²
A2	revêtement caoutchouc, PVC ou PVC décoratif	250 - 320 g/m²
A1	revêtement CV	200 - 250 g/m²

* A 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

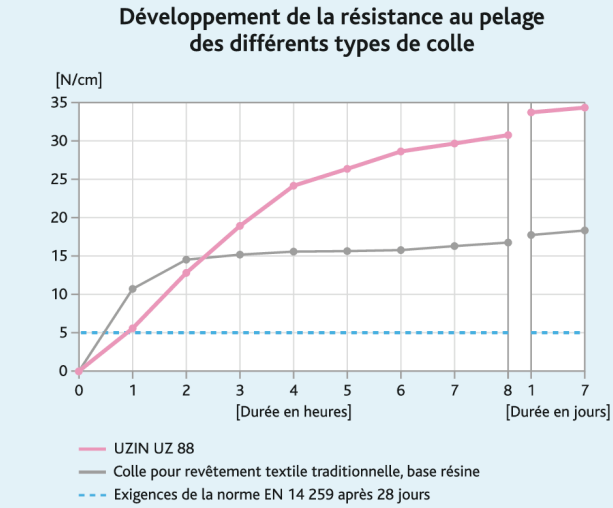

Méthode de mesure selon la norme EN 1372, support: dalle ciment fibré, denture: TKB B2, temps de gommage: 10 minutes, revêtement: aiguilleté à deux couches, conditions climatiques: 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

La Colle Premium UZIN UZ 88 pour revêtements textiles développe rapidement – déjà pendant sa phase de prise – une bonne adhérence initiale bien qu'elle ne forme pas de fils. L'exigence de la norme EN 14 259 relative à la résistance au pelage après 28 jours (> 5 N/cm) est déjà atteinte après environ 1 heure.

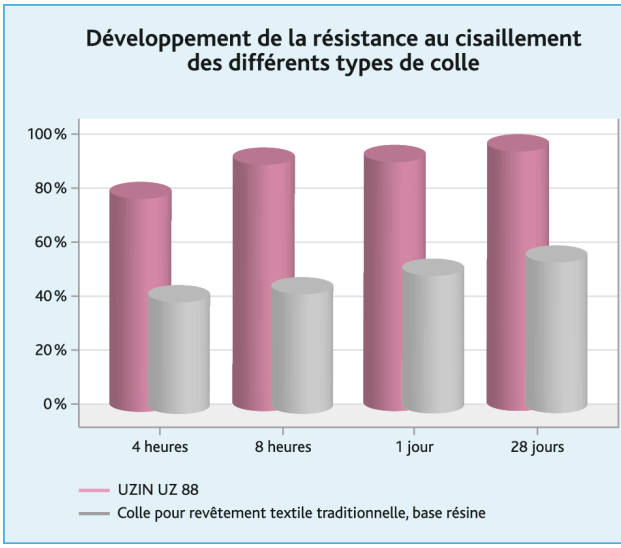

Méthode de mesure selon la norme EN 1373, support: dalle ciment fibré, denture: TKB B2, temps de gommage: 10 minutes, revêtement: aiguilleté à deux couches, conditions climatiques: 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

La Colle UZIN UZ 88 atteint une valeur de résistance au cisaillement à peu près deux fois plus élevée que les colles traditionnelles pour revêtements textiles disponibles habituellement sur le marché, confirmant ainsi que la colle offre la meilleure protection possible contre les variations de dimensions des revêtements de sol textiles „de dimensions non stables".

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 12 °C. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- Lors du collage, lester les importantes déformations de fin de rouleau, plis de séchage, relèvements de joint ou les fortes ondulations du revêtement.
- Utiliser une colle 2 composants UZIN appropriée pour la pose de dalles linoléum et notamment en milieu soumis à de fortes contraintes, par ex. une halle industrielle sollicitée par un chariot élévateur ou transpalette.
- Pour le collage d'un revêtements sans chlore, consulter les préconisations de colle en ligne ou consulter le service technique.
- Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

ENVIRONNEMENT :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Après séchage complet le produit est

Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026