

Ruban à plinthe spécial pour plinthe souple PVC

UZIN REMUR

Coller avec stabilité dimensionnelle une plinthe souple PVC

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ plinthe souple en PVC à envers lisse (p.ex. DOLLKEN WL 50 / WL 60 / WL 100)
- ▶ plinthe PVC rigide à dossier lisse
- ▶ profile PVC souple à dossier lisse (sauf profil de nez de marche)

Recommandation : Pour la fixation d'une bande de plinthe en tapis de propreté ou Flotex dans une plinthe pour tapis DÖLLKEN TS 60 ou TS 100

Pour tout autre matériau, consulter le service technique

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ de la maçonnerie
- ▶ un enduit lisse
- ▶ de la peinture
- ▶ du métal
- ▶ une matière synthétique
- ▶ du bois
- ▶ du béton
- ▶ de la céramique
- ▶ du plâtre (pré-enduit)
- ▶ un ragréage



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Système de collage composite spécial, renforcé de métal, pour le collage stabilisant en dimension de plinthes souples PVC sur un support lisse. Remur permet un travail sans solvant, rapide et propre. Pour usage en intérieur.

- ▶ stabilisateur de dimension
- ▶ aucune colle contenant des solvants
- ▶ pas besoin d'étalement et encollage préalable

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Tenue en stock	min. 24 mois
Couleur	argent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	sans
Circulable	de suite après collage
Largeur du rouleau	45 mm / 55 mm / 95 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. min. de mise en oeuvre	18 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



Pour Systèmes de plinthes en PVC et VER
SUR Supports lisses

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sec en permanence, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatation : bien acclimater le revêtement de sol et le Remur dans la pièce pendant 24 heures à une température min. de 18°C.
- ▶ Le papier peint doit être coupé / retiré à une hauteur couverte par la plinthe.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire exempt de solvants (UZIN PE 260).
- ▶ Un profilé en PVC à coller, une plinthe souple en PVC ainsi que l'envers du revêtement doivent être exempts de poussière, de saleté et de graisse sur la partie à coller. Bien nettoyer et sécher avec un chiffon propre.

LE NÉCESSAIRE:

Remur, marteau en caoutchouc, couteau à moquette, colle instantanée, foehn, chiffon

MISE EN ŒUVRE :

1)

- ▶ Nettoyer l'envers



2)

- ▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur
- ▶ Poser Remur sur la rondelle papier




3)

- ▶ Appliquer Remur sur le mur à l'aide du disque, à 2 mm du sol, et bien maroufler



4)

- ▶ Retirer le papier de protection par étapes jusqu'à environ 20 cm de l'angle
- ▶ Fixer la plinthe PVC sans étirer ni contracter jusqu'à environ 20 cm de l'angle

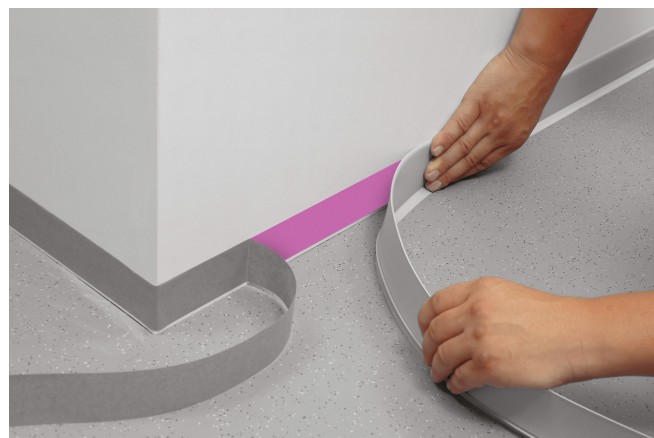

5)

- ▶ Marteler la plinthe en PVC en continu avec un maillet en caoutchouc et, si nécessaire, la réchauffer au fohn à air chaud



6)

- ▶ Chauffer et préformer la plinthe PVC au fohn à air chaud les angles intérieurs et extérieurs.
- ▶ Retirer le papier de protection, fixer la plinthe PVC sans étirer ni contracter (si nécessaire, la couper) et la marteler en continu



7)

- ▶ Assembler les éléments avec de la colle instantanée, éviter les joints ouverts



IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stockage:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

Des résidus de colle peuvent subsister sur le support lors de la reprise ultérieure d'un revêtement collé avec Remur. Au cas où le support doit être réutilisé dans son état initial, consulter le service technique.

Garantie

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, 0E, SIA).
- ▶ Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre.
- ▶ Remur est utilisé sur un escalier.
- ▶ de l'humidité affecte Remur.
- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 18 °C (au sol / au mur).

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère acrylate, agent mouillant et antimousse, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.