

Ruban spécial pour plinthe à trame de fils

UZIN TOPTAC 35

Colle sèche pour plinthe à noyau dur DÖLLKEN et profilé de base

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

Plinthes à noyau dur DÖLLKEN

- ▶ S 60 flex life
- ▶ S 100 life
- ▶ D 60 life TOP
- ▶ C 60 life TOP
- ▶ C 100 life
- ▶ TS 60 life TOP
- ▶ TS 100 life

Plinthe système DÖLLKEN

- ▶ profilé de base GP 20 avec système MD 63 / SL 48

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ crépi / enduit
- ▶ maçonnerie
- ▶ métal non traité
- ▶ peinture
- ▶ matière synthétique
- ▶ bois
- ▶ béton
- ▶ céramique
- ▶ plâtre avec primaire
- ▶ papier peint*
- ▶ masse de ragréage avec primaire

* voir „Remarque concernant la préparation”



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Système de collage spécial pour la pose de plinthes à noyau dur DÖLLKEN. Toptac 35 garantit une mise en œuvre rapide et sans solvant en intérieur et répond aux exigences de la TRGS 610.

- ▶ garantie système DÖLLKEN-UZIN
- ▶ ne se fragilise pas, adhérence sûre et durable
- ▶ rapide, même sur béton et métal
- ▶ mise en œuvre plus facile avec l'applicateur Toptac



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Conditionnement	4 ou 32 rouleaux
Tenue en stock	min. 60 mois
Couleur	transparent
Temps ouvert	illimité
Temps d'application	illimité
Largeur du rouleau	35 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol



pour plinthes Döllken à âme bois

SUR Supports avec aspérités jusqu'à 1 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Préparation du support : le support doit être durablement sec, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA).
- ▶ Le papier peint doit être découpé ou retiré sur une hauteur qui sera ensuite recouverte par la plinthe.
- ▶ Stockage / transport : ne pas enrouler les plinthes à noyau dur afin d'éviter toute mise sous tension.
- ▶ Fixer la poussière avec un primaire sans solvant, par ex. UZIN PE 260 ou UZIN PE 360.

MISE EN ŒUVRE :

Mise en œuvre avec l'applicateur Toptac :


1.) Placer la rondelle siliconée dans l'applicateur

- ▶ Relever le support de rouleau et le bloquer.
- ▶ Insérer la rondelle de papier antiadhésif.



2.) Placer Toptac 35 dans l'applicateur

- ▶ Insérer Toptac 35 dans l'applicateur, à droite ou à gauche selon le sens de travail.
- ▶ Abaisser le porte-rouleau.

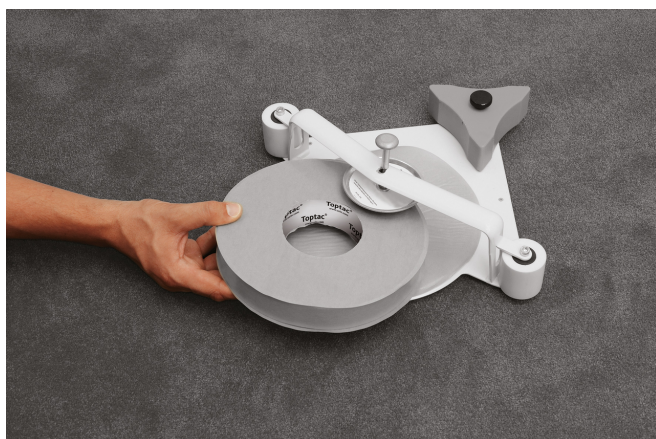

3.) Appliquer Toptac 35 sur le mur

- ▶ Appliquer Toptac 35 sur le mur à l'aide de l'applicateur.

- ▶ Pour TS 100 et S 100, poser manuellement une deuxième bande de Toptac 35 directement au-dessus de la première.



4.) Fixer la plinthe à noyau dur au mur

- ▶ Retirer le papier protecteur de Toptac.
- ▶ Positionner la plinthe à noyau dur sur Toptac 35.
- ▶ Frapper légèrement et en continu à l'aide d'un maillet en caoutchouc, sans laisser de vide.



Utiliser l'applicateur Toptac dans les angles :

1.) Travail sur un angle extérieur

- ▶ Dépasser l'angle jusqu'au milieu du guide de renvoi.



2.) Contourner l'angle extérieur

- ▶ Écarter du mur le rouleau de pression arrière en le faisant pivoter.
- ▶ Faire pivoter l'applicateur autour de l'angle de manière à ce que le guide d'angle reste en contact avec le mur.



3.) Travail sur un angle intérieur

- ▶ Amener l'applicateur jusqu'à l'angle.
- ▶ Faire pivoter le guide d'angle.



4.) Travail dans un angle intérieur

- ▶ À l'aide du guide d'angle, amener proprement l'applicateur jusqu'à l'angle.
- ▶ Inciser Toptac 35 dans l'angle.



IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stockage :

Stocker debout, sur la face de coupe protégée, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil.

Garantie:

UZIN et Döllken garantissent pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA). Dans tous les cas, effectuer ses propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de mise en œuvre.
- ▶ En cas de tension aux extrémités de la plinthe, aucune pointe en acier ni agrafe n'a été utilisée.
- ▶ Toptac 35 est exposé à l'humidité.
- ▶ La pose a été effectuée à une température inférieure à 15 °C au niveau du mur.
- ▶ Toptac 35 est utilisé dans une zone présentant une humidité de l'air élevée ou soumise à de fortes contraintes thermiques, par ex. dans un jardin d'hiver.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.