

Ruban haute performance pour plinthe en moquette

UZIN BULLRAN 45

Coller en toute sécurité une plinthe en moquette surjetée

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL:

- ▶ envers non-tissé
- ▶ double dossier synthétique (SDR)
- ▶ double dossier textile (TR)
- ▶ envers mousse de latex
- ▶ aiguilleté
- ▶ Kugelgarn
- ▶ revêtement textile tissé

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ crépi / enduit
 - ▶ maçonnerie
 - ▶ métal non traité
 - ▶ peinture
 - ▶ matière synthétique
 - ▶ bois
 - ▶ béton
 - ▶ céramique
 - ▶ plâtre avec primaire
 - ▶ papier peint*
 - ▶ masse de ragréage avec primaire
- *voir remarque concernant la préparation



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:

Système de collage spécial pour plinthe en revêtement textile avec différents types d'envers. Bullran garantit une mise en œuvre rapide et sans solvant en intérieur.

- ▶ colle haute performance, également pour feutre aiguilleté, envers tissé et non-tissé
- ▶ ne se fragilise pas, adhérence sûre et durable
- ▶ propre et rapide
- ▶ sans solvant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Emballage	carton
Conditionnement	4 rouleaux
Tenue en stock	min. 60 mois
Couleur	transparent à trame verte
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Largeur du rouleau	45 mm
Longueur du rouleau	25 m
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



pour plinthes en moquette surjetée 50 – 60 mm
SUR supports avec aspérités jusqu'à 3 mm

CONSEILS DE PRÉPARATION:

- ▶ Le support doit être durablement sec, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA).
- ▶ Le papier peint doit être solidement collé ou être recoupé / retiré sur une hauteur qui sera ensuite recouverte par la plinthe.
- ▶ Fixer la poussière avec un primaire sans solvant (UZIN PE 260).
- ▶ Avant le collage, le revêtement et Bullran 45 doivent être suffisamment détendus, acclimatés et adaptés au climat ambiant correspondant à l'utilisation ultérieure de la pièce.

LE NÉCESSAIRE:

Bullran 45, maillet caoutchouc, cutter à moquette

MISE EN ŒUVRE:

1) Appliquer Bullran

- ▶ Fixer Bullran 45 sur l'envers de la plinthe en moquette surjetée, à la main ou à l'aide de l'applicateur pour une pose rapide et simple.



2) Coller la plinthe au mur

- ▶ Retirer progressivement le papier protecteur.
- ▶ Afficher la plinthe en moquette sans traction ni tension.



3) Fixer fermement le plinthe au mur

- ▶ Frapper légèrement et en continu à l'aide d'un maillet en caoutchouc.







4) Travail aux angles

- ▶ Avant de retirer le papier protecteur, pré-plier la plinthe au niveau des angles intérieurs et extérieurs afin de la détendre.



▶ **Applicateur Contact :**

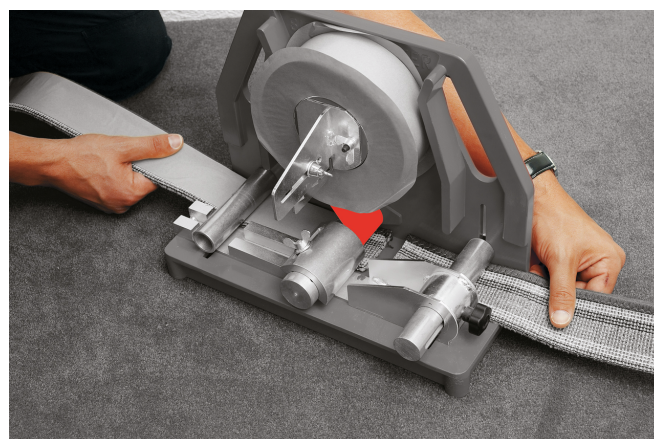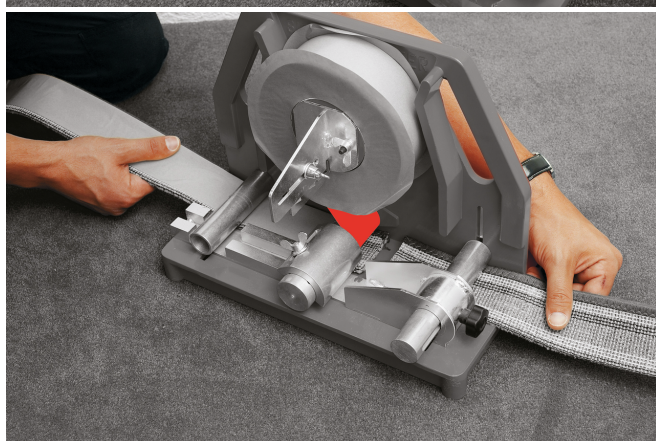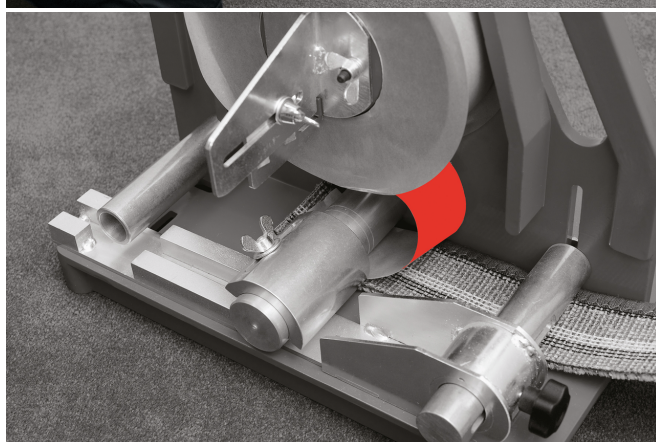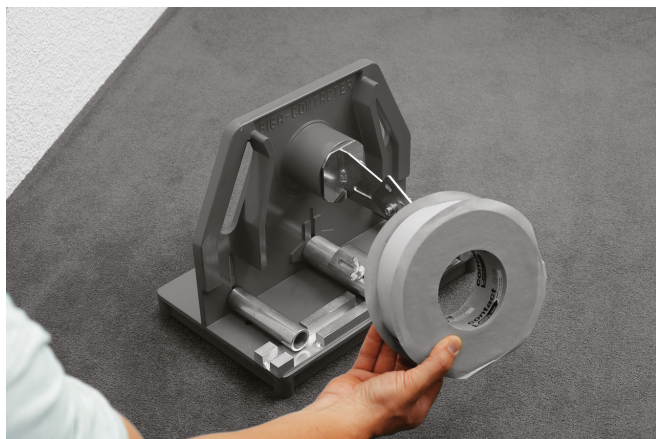

IMPORTANTES DIRECTIVES:

Stockage :

Stocker debout, sur la face de coupe protégée, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil.

Garantie :

UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA). Dans tous les cas, effectuer ses propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de mise en œuvre.
- ▶ Bullran 45 est utilisé dans un escalier.
- ▶ Bullran 45 est exposé à l'humidité.
- ▶ La pose a été effectuée à une température inférieure à 15 °C au niveau du mur.
- ▶ Bullran 45 est utilisé dans une zone présentant une humidité de l'air élevée ou soumise à de fortes contraintes thermiques, par ex. dans une véranda.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en

oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.